

Capatect Sohlbankführung

Schlagregensichere Fensterbank-Führung, geeignet für saubere An- und Abschlüsse in WDVS, für alle gängigen Fensterbank-Systeme.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Zweiteilige schlagregensichere Fensterbank-Führung. Geeignet für alle gängigen Fensterbank-Systeme. Sauberer An- und Abschluss des Wärmedämm-Verbundsystemen. Lässt sich perfekt mit zweiter Dichtebene kombinieren und in diese integrieren. Die linken und rechten Aufsteckprofile weisen bereits eine Diagonalarmierung auf. Das universelle Aufnahmeprofil aus EPS mit hohem Raumgewicht, kann sowohl links als auch rechts eingesetzt werden.

Verwendungszweck / Eigenschaften

Mit dieser Systemkomponente der Capatect Sohlbanklösung ist es möglich, die Sohlbankführungen perfekt und dauerhaft in das WDVS zu integrieren.

Eigenschaften

Die Sohlbankführung besteht aus zwei Teilen:

- Aufnahmeprofil aus dunkelgrauem, formgeschäumten EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht (wahlweise auch in weiß erhältlich).
- Aufsteckprofil aus weißem Kunststoff mit integriertem Gewebeteil.

Vorteile:

- Aufnahmeprofil aus formgeschäumten EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht, daher mit EPS-Schneidegerät zu bearbeiten.
- Aufnahmeprofil standardmäßig in dunkelgrau, wahlweise auch in weiß erhältlich.
- Am Aufsteckprofil ist der Gewebestreifen gleich in diagonalen Richtung verlaufend aufgeklebt. Damit erfüllt diese Gewebearrangement auch die normlich vorgegebene Diagonalarmierung.
- Aufsteckprofil in weiß erhältlich.
- Am Aufsteckprofil: Abzugstege für 3 mm und 5 mm armierten Unterputz.
- Am Aufsteckprofil ist eine Tropfkante integriert.
- Sauberer Abschluss mit Tropfnase.
- Einfache und schnelle Montage.
- Einfaches Ablängen mit Capatect Leistschere bzw. EPS-Schneidegerät.

Technische Daten


CT Sohlbankführung: Länge = 31,5 cm
Aufgeklebtes umlaufendes Gewebe: Gewebereite = 14 cm
Aufgeklebtes Gewebe ersetzt die Diagonalarmierung.
EPS-Aufnahmeprofil: Raumgewicht = 150 kg/m³

Lagerung

Die Lagerung muss vor extremen Witterungseinflüssen (Regen, Hitze, Frost, usw.) geschützt erfolgen. Bei unsachgemäßer Lagerung können bleibende Verformungen, sowohl am Gewebe, an den Kunststoffteilen, oder an den EPS-Hartschaumteilen entstehen. Derart beschädigte Sohlbankführungen dürfen nicht mehr verarbeitet werden!

Verpackung / Gebindegrößen

1 Karton = 5 Paar



Verarbeitung

Verarbeitung

Vorbereitung:

Vor der Sohlbankführung-Montage muss der Untergrund (zweite wasserführende Ebene) im richtigen Niveau und mit mind. 5° Gefälle vorbereitet werden. Dabei ist die zweite wasserführende Ebene mittels Folienbahn, Flüssigkunststoff oder Dichtschlämme wannenförmig (beidseitig ca. 6 cm) hinter der Sohlbankführung hochzuziehen. An der Sohlbank-Vorderseite empfehlen wird das Capatect Sohlbank-Profil zu applizieren. Es ermöglicht allfälliger Nässe abzutropfen ohne die Putzkante unnötig mit Wasser zu beeinträchtigen.

Montage:

Die Sohlbankführung wird vorzugsweise vor der Montage der Laibungsdämmplatte eingebaut. Dazu wird das Sohlbank-Aufnahmeprofil auf die benötigte Länge (Fassadendämmstoff-Außenkante bis Fensterbankanschlussprofil) abgeschnitten und mit DisboSEAL 292 Montagekleber eingeklebt. Nun können die Laibungsdämmplatten flächenbündig mit dem Sohlbank-Aufnahmeprofil montiert werden. Nach Trocknung des Klebers wird das Sohlbank-Aufsteckprofil ebenfalls auf die benötigte Länge zugeschnitten. Vor der endgültigen Montage des Sohlbank-Aufsteckprofils wird der systemzugehörige armierte Unterputz im Bereich Gewebefahne Sohlbank-Aufsteckprofil aufgebracht. Der Schutzstreifen des Selbstklebebandes am Aufsteckprofil wird entfernt und das Profil wird in den frisch aufgetragenen armierten Unterputz eingebettet und später mit der Flächenarmierung normkonform überlappt. Um die benötigte Armierungsschichtdicke auch im Anschlussbereich zur Sohlbankführung zu erlangen, sollte der armierte Unterputz am "Abzugsteg" vom Aufsteckprofil abgeglättet werden.

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen, hinsichtlich der Armierungsmasse, die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C absinken.

Verbrauch

1,0 lfm./lfm.

Besondere Hinweise

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.


Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten


Capatect Sohlbankführung weiß/weiß (31,5 cm)



Capatect Sohlbank-Folie:

(7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm)



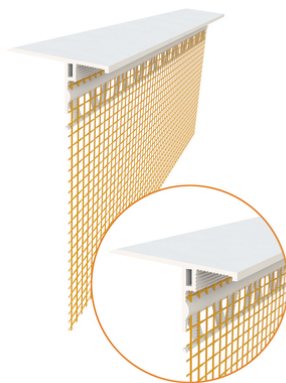Capatect Sohlbank-Profil:**DisboSEAL 292 Montagekleber:**

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: Capatect Sohlbankführung, Stand: 09 / 2025

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH, A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at