

Capatect Blech-Übergangsprofil

Übergangsprofil mit integriertem Gewebestreifen für entkoppelte Anschlüsse
Anschlüsse an bauseitigen Verblechungen



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff


Kunststoffprofil mit integriertem Gewebestreifen für entkoppelte Anschlüsse zwischen Putz und bauseitigen Verblechungen (z.B. Blechhochzug bei Dachrandabschluss). Durch die Verwendung des Übergangsprofils wird verhindert, dass die Putzbeschichtung Kontakt zum Blech erhält. Bei Verwendung der Capatect Blech-Übergangsprofile Innen- und Außeneck können diese Bereiche sauber und exakt ausgeglichen werden.

Eigenschaften

- Aus UV-beständigem Kunststoff
- Variables Übergangsprofil aus Kunststoff
- Entkoppelte Anschlussmöglichkeit für bauseitige Verblechungen
- Exakte, geradlinige Montage durch Steckverbindungen im Bereich Profilstöße
- Gezielte Wasserführung
- Mit aufgeschweißtem Gewebestreifen

Technische Daten

- Profillänge: 2,5 m
- Gewebestreifenbreite: 12,5 cm
- Überdeckungsblende: 2 cm

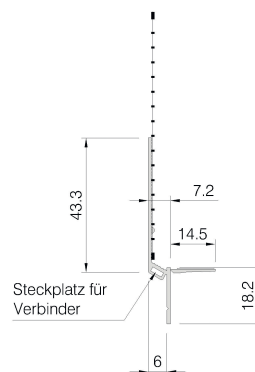


Lagerung

Die Lagerung muss vor extremen Witterungseinflüssen (Regen, Hitze, Frost usw.) geschützt erfolgen. Bei gebogen gelagerten oder transportierten Leisten können bleibende Verformungen, sowohl am Glasgewebe als auch an den Kunststoffteilen, entstehen. Diese Verformungen werden durch anhaltende Sonnenbestrahlung (Material wird aufgeheizt) zusätzlich begünstigt. Derart beschädigte Leisten dürfen nicht mehr verarbeitet werden.

Verpackung / Gebindegrößen

2,5 lfm Profil (50 Stück = 125 lfm / Packung)



Verarbeitung

Verarbeitung

Nach ausreichender Aushärtung der Dämmplattenverklebung, das Capatect Blech-Übergangsprofil auf der Dämmplatte positionieren. Dazu den gelochten Kunststoffschenkel mit dem integrierten Gewebestreifen bis zur Abzugskante vollflächig in den armierten Unterputz einlegen und das Profil dabei exakt ausrichten. Die Montage des Capatect Blech-Übergangsprofil ist so auszuführen, dass ein ausreichender Abstand zwischen Verblechung und Profil vorhanden ist, um temperaturbedingte Bewegungen der Bleche aufnehmen zu können. Die Profile werden mittels Steckverbinder stirnseitig miteinander verbunden. Der armierte Unterputz ist über dem Gewebe scharf abzuziehen. Das Glasfasergewebe der nachfolgenden Flächenarmierung bis an die Abzugskante des Capatect Blech-Übergangsprofil heranführen und den Gewebestreifen des Profils mindestens 10 cm überlappen. Nach Fertigstellung des Oberputzes die Abnickleiste entfernen. Als sichtbare Überdeckung vom Blechhochzug bleibt eine 2 cm hohe Blende stehen.

Mindestverarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen hinsichtlich der Armierungsmasse die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C absinken.

Verbrauch


1 lfm/lfm

Hinweise

Der zu überblendende Blechhochzug muss kraftschlüssig am Untergrund fixiert sein. Das Capatect Blech-Übergangsprofil übernimmt keine zusätzliche Fixierung der Blechhochzüge. Die evt. für die Befestigung von Blechhochzüge benötigten Befestigungselemente (z.B. Capatect EPS-Montagezylinder bzw. Capatect Montagequader,...) müssen bereits vor dem Aufbringen vom armierten Unterputz in die Dämmplatten eingebaut sein.

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Einbaubeispiel:

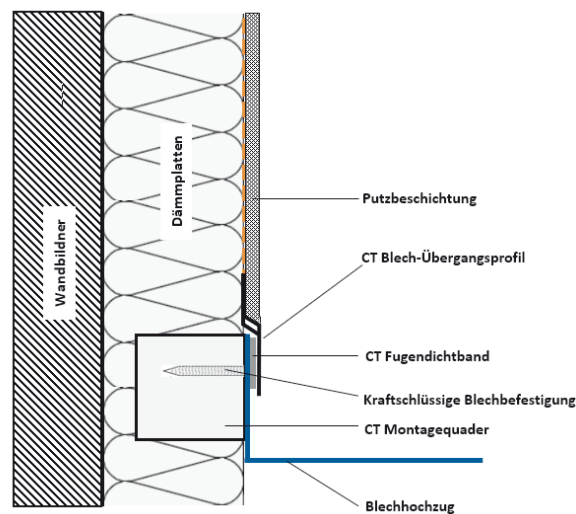


Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten

Blech-Übergangsprofil Außeneck

Vorgefertigtes fix auf 90° verschweißtem Blech-Übergangsprofil-Außeneck.

Zur raschen und sauberen Erstellung derartiger Eckausführungen.

Art. Nr. 305667




Blech-Übergangsprofil Inneneck

Vorgefertigtes fix auf 90° verschweißtem Blech-Übergangsprofil-Inneneck.

Zur raschen und sauberen Erstellung derartiger Eckausführungen.

Art. Nr. 305668



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: Capatect Blech-Übergangsprofil, Stand: 05 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Anselden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt